


2. Generation af vores Super effektive LED-rør - nu med "Selv-healende" design.

LED-rør til erstatning for lysstofrør i T8 armaturer med elektronisk- eller almindelig forkobling.

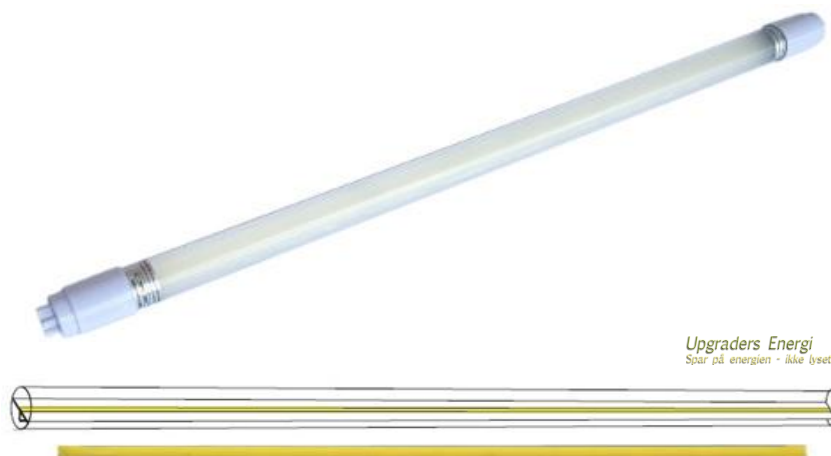

Upgraders Energi
Spør på energien - ikke lyset

Diodeelementet i de nye rør. Et super design!



Diodeelementet er udformet som en "bændel" i hele rørets længde og skulle et segment fejle overtager de øvrige med øget lysstyrke, således at det oprindelige lysniveau bibeholdes og uden sorte segmenter

En ny type super effektiv LED-rør med såvel god farvetemperatur som god farvegengivelse . Kan anvendes i de fleste eksisterende armaturer åbne såvel som lukkede.

"Selv-healende" betyder, at skulle et diodesegment fejle overtager de øvrige, så lysudbytte og uniformitet bibeholdes.

Kræver stadig mindre modificering af armatur, men kan i relation til lysudbytte og kvalitet direkte erstatte f.eks. et 58W rør i eksisterende armatur, hvilket ved HF-armaturer giver en energibesparelse på ca. 61% og i armaturer med glimtænder helt op til 68%.

Varenummer:	UE-2T8-150-23W-xx
Effekt:	8-23W
Virkningsgrad:	120-140 lm/W
Forsyning:	AC185-265V,50Hz
Powerfactor:	≥0,80
Lysudbytte: (23W)	>2.760lm 2.700K >3.000lm 4.000K
Farvetemp:	2.700-6.500K
Farvegengivelse Ra	Ra 80>
Spredning:	120°
IP klassificering	IP20
Certificeringer:	CE, TÜV, RoHS
Base:	G13
Dimensioner: (23W)	Ø26x148mm
Levetid (L70)	≥50.000 t
Farve:	Hvid/grå/alu
Garanti:	3 år (5 år optional)
Dæmpbar:	Nej (men vi har andre der er!)

Ved bestilling venligst oplys
farvetemp. og forsyningstype:
("Single end supply" eller
"double end Supply")

- Kan fuldt erstatte 58W lysstofrør—med energibesparelse ≥60%
- Ideel til retrofit i eksisterende armaturer— kræver kun minimal modificering af armatur.
- Perfekt til billig reparation og optimering af HF-armaturer hvor spolen er stået af!
- Bevare farveegenskaber over hele levetiden og lav degradering af lysudbytte.
- Over 12 års levetid ved 16 timer om dagen i 5 dage om ugen.
- Fås i alle gængse størrelser fra 600—1.500mm
- Letvægt (150cm kun 290g) samt udførelse i slagfast polycarbonat. Derfor også særligt velegnet til fødevarer- og medicobrug.

