




Upgraders Energi
Spar på energien - ikke lyset

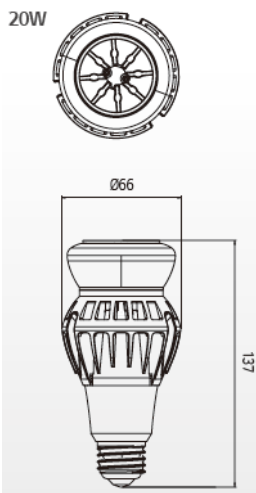

Produkteigenschaften


- Weiter Abstrahlwinkel von 270°
- Ersetzt eine herkömmliche Lampe 100W
- Farbwiedergabe 80Ra
- Lebensdauer von 25.000 h

Features


- Omni directional lamp 270°
- Equiv. Conventional Lamp 100W
- High CRI, 80Ra
- Lifetime of 25,000 hrs

Lichtstärkeverteilung/ Luminance Intensity Distribution

B2030EB7N61

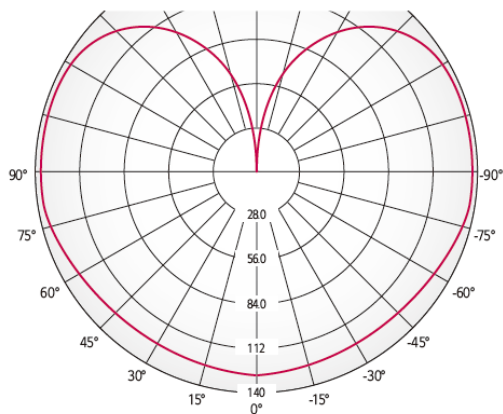

Kegel Lux Diagramm/ Cone Lux Diagram

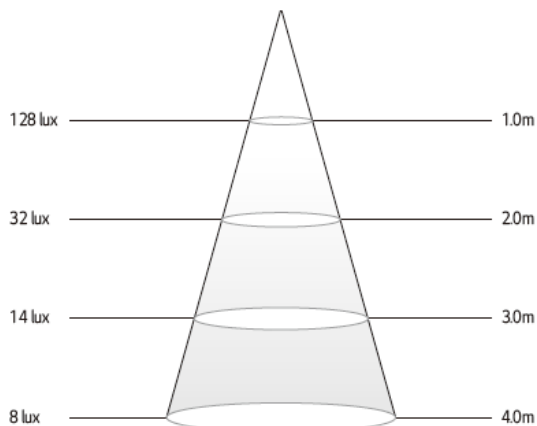

Energieeffizienzklasse/

Energy efficiency category

- A

Technische und logistische Daten / Technical and logistic Information

Modell / Model	B2030EB7N61	
Leistung / Power	20 W	
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe/ Equivalent Conventional Lamp Power	100 W	Upgraders Energi Spar på energien - ikke lyset
kWh/1000	20	
Anzahl der Schaltzyklen / Number of switching cycles	100.000	
Nennspannung / Input Voltage	220-240 V	
Betriebsfrequenz / Operating Frequency	50/60 Hz	
Systemeffizienz / System efficiency	76 lm/W	
Abstrahlwinkel / Beam Angle	270°	
Lichtstrom / Luminous Flux	1.521 lm	
Farbtemperatur / Color Temperature	3000 K	
Farbwiedergabe / Color Rendering Index	80 Ra	
Lebensdauer (L70) / Life Time	25.000 h	
Leistungsfaktor / Power Factor	0.9	
Dimmbar / Dimmable	Nein / No	
Abmessungen / Dimension Ø x H	66 x 137	
Gewicht / Weight	180 g	
Sockel / Base	E27	
EAN-Code	8806084745019	
Verpackungsmaß / Packaging dimension Ø x H	68 x 146	
Verpackungsgewicht / Packaging weight	204 g	
CBM	0.000675	
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency category	A	