

LED kirke kerte til erstatning af gamle kultrådspærer

Sustainergy Line LED kirkekerte—spar op til 90% energi

Powered by
FilamentLED



Lampet med 2 x 40W kirkekerte — og 4 W LED-kerte i midten



LED Kirkekerte til direkte erstatning af kirkekerter med kultråd.

LED-pære specielt fremstillet til direkte at kunne erstatte de gamle kultråds kirkekerter i op til 60W. Pærerne er med stor glaskolbe som det kendes fra kerterne i dag, og endvidere med den særlige varme glød der kendes fra de almindelige kirkekerter.

Gr. elektronik til dæmpningen er de dæmpbare E14 typer med et lille stykke plast mellem selve soklen og glasset (Se den øverste pære) hvor de ikke dæmpbare og E27 versionen ikke har behov for dette.

Giver ca. 400 lumen hvilket svarer til lidt mere end en 40W kerte i dag—og lidt mindre end en 60W. Dæmper i evt. blot en smule på jeres 60W pærer i dag, kan disse dog fint give lys nok!

Varenummer:	UE-SL- KK-4W-E14/E27 (dim)
Effekt:	4W
Chiptype:	Filament
Forsyning:	220-265V AC
Powerfactor:	≥0,58
Lysudbytte:	400 lm± 30lm
Farvetemp:	2.250 +/- 100K *)
Farvegengivelse, Ra	Ra 80>
Spredning:	>190° (360°)
IP klassificering	IP20
Certificeringer:	CE, RoHS
Montage:	E14 el. E27 sokkel
Dimensioner:	Ø45x 130mm *)
Levetid (L70)	≥25.000 t
Farve, mellemstykke E14 dæmpbar	Hvid, Sort eller messing
Garanti:	2 år
Dæmpbar muligt:	Ja, Triac

*) Kan laves i anden farvetemperatur ved ≥500 stk

**) E14 dæmpbar ca. 145mm total længde


- Et yderst vellignende erstatning for de gamle kultrådspærer.
- Leveres i dæmpbar— eller ikke dæmpbar version (ikke dæmpbar er fri for mellemstykket ml. sokkel og glas)
- E14 dæmpbar kan leveres med hvid, sort— eller messingfarvet mellemstykke.
- Varm glød i lyset er sikret af farvetemperatur på omkring 2.200K— svarende til en dæmpet kirkekerte.
- Giver typisk energibesparelser på min. 84% (25W kirkekerte) op til over 90% (60W kirkekerte) i forhold til eksisterende kirkekerter.
- Over 10 års levetid ved 40 driftstimer om ugen = Kraftig besparelse på vedligeholdelsesomkostningerne!
- God farvetemperatur og farvegengivelse over Ra80. (Anden farvetemp. eller Ra90> kan leveres i.h.t. nærmere aftale)

Color



CIE1931
x: 0,503
y: 0,428

Spectra

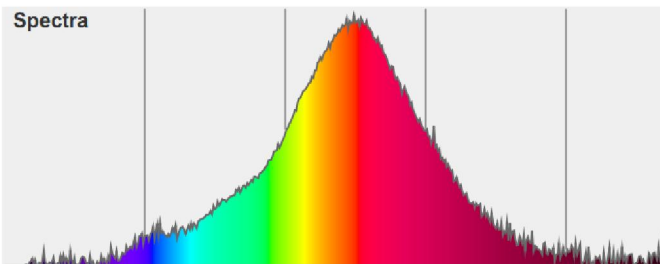

Beam angle

192,8°

Målt ovenfra—direkte hen over spidsen.
360° målt fra siden.

