

Retrofit LED lyskilde til ældre High Bay armaturer — spar op til 72% energi

Powered by
CREE-LED

Effektive LED-indsatse til brug i eksisterende High Bay armaturer samt nyinstallationer.



Upgraders Energi
Spar på energien - ikke lyset

Lyskilder med **redundant driver teknologi** betyder at lyskilderne er udstyret med 2 drivere hvor den ene ikke er aktiv før den 1. evt. bliver defekt. Betyder væsentligt længere levetid end andre konventionelt konstruerede lyskilder.

Levetid 50.000t (L70) - betyder, at efter 50.000t er der stadig omkring 70% af den oprindelige lysstrøm fra armaturet.

Leveres standard i 150W, 200W, 250W og 300W til **erstatning af op til 750W kviksløvpærer** eller 450W natrium eller metalhalogen. (Der er også en mindre serie dækkende fra 30-120W).

Kan bruges i eksisterende ældre High Bay armaturer— eller monteres frit i medfølgende wirer.


Kan også levere med skærm -se billede.

Varenummer:	UE-SL-HBE-xxxW- E40	
Effekt, W :	150, 200, 250 el. 300W	
Virkningsgrad:	95-105lm/W	
Forsyning/sokkel:	AC 100-277V,50Hz /E27 & E40	
Powerfactor:	≥0,95	
Lysudbytte, (4.000K)	150/200W 250/300W	14.000/18.000lm 22.750/28.000 lm
Tilgængelig farvetemp:	2.700-6.500	
Farvegengivelse Ra	Ra 80-85>	
Spredning:	Ca. 120°	
IP klassificering	IP43	
Certificeringer:	CE, RoHS	
Montage:	retrofit el. wire-nedhængt	
Dimensioner:	Ø240-300mm, Højde 165-187mm	
Levetid (L70)	≥50.000 t	
Farve:	Hvid/alu	
Garanti:	5 år	
Dæmpbar:	Ikke muligt	

**Ved bestilling venligst oplys
Wattage og farvetemperatur.**

Vi har andre typer fra 30W
og op til 300W (e27 el. E40) samt bredt
udvalg af nye armaturer, så spørg
evt. for andre muligheder!

- Giver mulighed for billig opgradering af ældre eksisterende armaturer—kræver blot bypass af ballast i armatur.
- Energibesparelse op til 72% mulig (udskiftning af 450W kviksløv til 150W)
- Leveres standard farvetemperatur 2.700K til 6.500K, Ra-værdi 80≥
- Bevarer farveegenskaber over hele levetiden (≥50.000t L70) og med lav degradering af lysudbytte.
- Dobbelt driver = længere levetid og større sikkerhed kritiske steder.
- Tænder øjeblikkeligt—ingen flimren eller behov for afkøling inden reaktivering hvorfor velegnet til brug i kombination med sensor.
- Billig opgradering til LED. Under halv pris i forhold til udskiftning af hele armaturet!

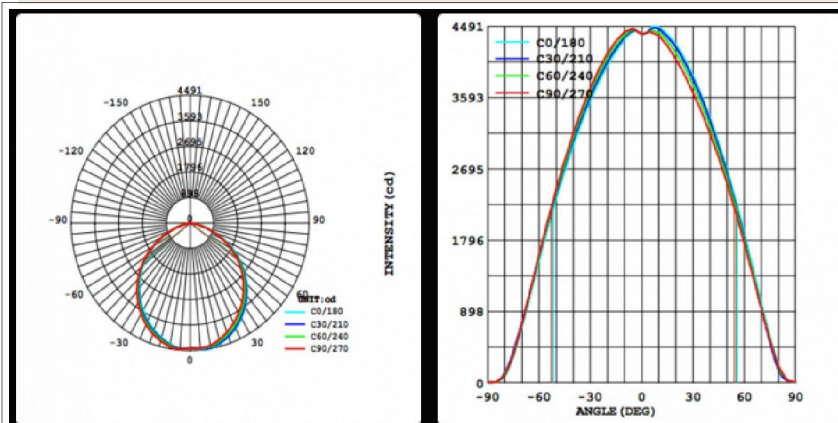

Også serie af mindre lyskilder fra 30—120W
- og med spredningsvinkler på 60°, 90° el. 120°