


LED kirkekerte med super farvegengivelse i klar eller røgfarvet version

Sustainergy Line LED kirkekerte—spar op til 90% energi

Powered by
FilamentLED



Lampet med 2 x 40W kirkekerte — og 4 W LED-kerte i midten



Upgraders Energi
Spar på energien - ikke lyset

Varenummer:	UE-SL- KK-XX-5W-E14(E27)
Effekt:	5W
Chiptype:	Filament
Forsyning:	220-265V AC
Powerfactor:	≥0,85
Lysudbytte:	430lm± 30lm
Erstatter op til:	40-60W kirkekerte
Farvetemp:	2.200 +/- 150K *)
Farvegengivelse, Ra	Ra 90≥
Spredning:	>190° (360°)
IP klassificering	IP20
Certificeringer:	CE, RoHS
Montage:	E14 el. E27 sokkel
Dimensioner:	Ø45x 130mm *)
Levetid (L70)	≥25.000 t
Garanti:	2 år
Dæmpbar :	Ja

LED Kirkekerte til direkte erstatning af konventionelle kirkekerter op til 60W med kultråd.

- LED-pære specielt fremstillet til direkte at kunne erstatte de gamle kultråds kirkekerter i op til 60W. Giver ca. 430 lumen hvilket svarer til midt imellem en almindelig 40 W og 60W kertepære.
- Pærerne er med stor glaskolbe som det kendes fra kirkekerterne i dag, og endvidere med den særlige varme glød der kendes fra de almindelige kirkekerter. Farvetemperatur ca. 2.200K

NB! Gr. elektronik i pærernes strømforsyning er LED-pærer ikke brugbare i kroner eller lampetter hvor der sidder f.eks. 3 pærer i serie. I denne type installationer kan LED-pærer ikke anvendes uden omfortrådning af armaturet.

*) Kan laves i anden farvetemperatur ved ≥500 stk.

NB!
Ikke egnede til brug i lampetter eller kroner med serieforbindelse. Spørg for yderligere info, tak!


- Et yderst vellignende erstatning for de gamle kultrådspærer—nu med lange "glødetråde" (60 el. 68mm) der fylder glasset ud.
- Leveres standard i dæmpbar udførelse der virker med de fleste dæmpere. Dog kan der være udfordring med visse typer dæmpere, hvorfor vi altid anbefaler en afprøvning i netop jeres installation.
- Er standard med meget høj farvegengivelse på Ra90≥ hvilket betyder at lyset opleves meget behageligt og farver på f.eks. kalkmalerier etc. gengives naturtro og med den rigtige "spil" i farverne.
- Varm glød i lyset er sikret af farvetemperatur på omkring 2.200K—svarende til en dæmpet kirkekerte.
- Røg/ravfarvet glas gør pærerne mere naturlig at se på når de er slukket.
- Giver typisk energibesparelser på min. 84% (25W kirkekerte) op til omkr. 90% (60W kirkekerte) i forhold til eksisterende kirkekerter.
- Over 10 års levetid ved 40 driftstimer om ugen = Kraftig besparelse på vedligeholdelsesomkostningerne!

Color

Farvetemp.
Ca. 2.200K

CIE1931
x: 0,503
y: 0,428

Spectra

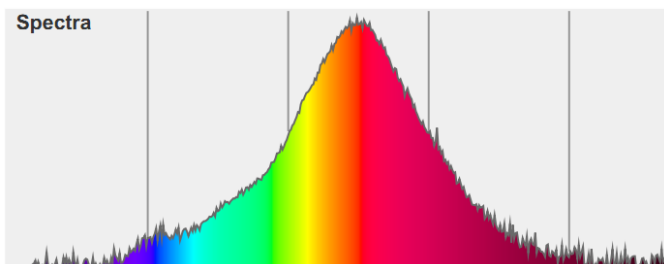

Beam angle

192,8°

Målt ovenfra—direkte hen over spidsen.
360° målt fra siden.

